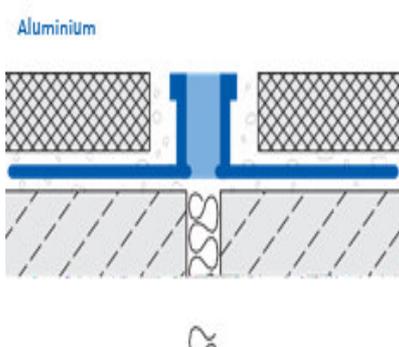
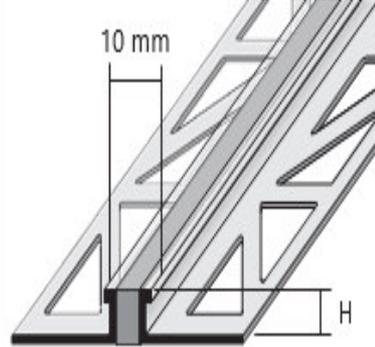


## TECHNISCHES DATENBLATT

# DURAFLEX

Vulkanisierte Version - Silikonfrei

<b>Beschreibung</b>	Dehn- und Bewegungsfugenprofile für die Dünnbettverlegung	
<b>Referenz</b>	DFA xx38-V	
<b>Material</b>	Profil : Aluminium Einlage : EPDM	
<b>Oberfläche</b>	Natur	
<b>Farbe (Profil / Einlage)</b>	Silber / Grau	
<b>Länge</b>	250 cm	
<b>Höhe (H)</b>	10 / 12 / 15 / 26 / 22 mm	
<b>Breite (Profil / Einlage)</b>	10mm / 5mm	
<b>Bewegungsaufnahme</b>	2 mm (+/- 1mm) horizontal	
<b>Belastbarkeit</b>	Belastbarkeit : Auto 35 kN / Stapler 25 kN Für besonders mechanisch beanspruchte Fußböden wie z.B. Lager- und Produktionshallen sowie rollende Lasten (Gabelstapler)	
<b>Feuerbeständigkeit</b>	B1 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1	
<b>Anwendungsbereich</b>	Die Profile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemische Belastungen zu erwarten sind. Um Verfleckung der Sichtfläche zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Das Profil muss komplett in den Dünnbettmörtel eingebettet werden.	
<b>Pflege/ Reinigung</b>	DURAFLEX Dehnfugenprofile benötigen keine besondere Pflege. Sie sind pilz- und bakterienresistent. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flußsäure sein und dürfen nicht schmirgeln.	
<b>Abbildung</b>	 <p>Aluminium</p>	 <p>10 mm</p> <p>H</p>

Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastung muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannte Regeln der Technik zu beachten!