


## TECHNISCHES DATENBLATT

### TFM

<b>Beschreibung</b>	Trenn- und Abdeckprofil zur nachträglichen Verlegung
<b>Referenz</b>	TFM 1400 / TFM 1400-SP / TFM 1400-SC - TFM 2500 / TFM 2500-SP / TFM 2500-SC
<b>Material</b>	Messing
<b>Oberfläche</b>	Natur / poliert / verchromt
<b>Farbe</b>	Gelb / gelb glänzend / silber glänzend
<b>Länge</b>	100/250 cm
<b>Höhe</b>	6-7 mm
<b>Breite</b>	14/25 mm
<b>Gewicht</b>	0,22 / 0,319 kg/m
<b>Zeichnung</b>	

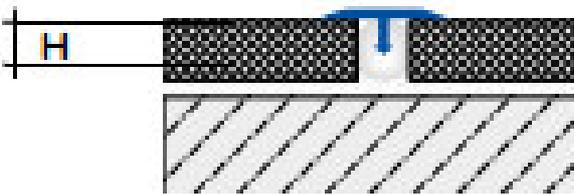

TFM 2500



TFM 1400-SP



TFM 1400-SC

## TECHNISCHES DATENBLATT

### **Messing**

Ausgelegt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Weitestgehend beständig gegen Chemikalien, die mit Fliesenbelagsmaterialien in Kontakt kommen. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Medien kann sich die Oxidation verstärken oder es können sich Flecken an den sichtbaren Teilen bilden. Messingprofile sollten bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpoliert werden, dadurch kann es anschließend kupfern aussehen. Bei elastischen Anschlussfugen ist nur neutral vernetzendes Silikon zu verwenden (Korrosionsgefahr).

### **Messing verchromt**

Hält einer mechanischen Belastbarkeit gut stand. Jeglicher Kontakt mit Zementschleierentferner ist zu vermeiden, um Korrosionsschäden zu verhindern.

### **Hinweis**

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden. Bei der Verlegung und Verfugung unserer Metallprofile sind Kleber- und Fugenmaterialien unverzüglich mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden am Profil zu verhindern. Keine säurehaltigen (z.B. Zement schleierentferner) oder alkalischen Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und mit trockenem Leinentuch abtrocknen.