


## TECHNISCHES DATENBLATT

### DSA

<b>Beschreibung</b>	Winkel-Abschlussprofil für Wand und Boden mit schmaler Sichtkante
<b>Referenz</b>	DSA 20 / DSA 30 / DSA 45 / DSA 60 / DSA 80 / DSA 90 / DSA 100 / DSA 110 / DSA 125 DSA 150 / DSA 165 / DSA 185 / DSA 200 / DSA 220 / DSA 250 / DSA 300
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Oberfläche</b>	Natur
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Länge</b>	100 cm : nur in 6-8-9-10-11-12,5-15 mm Höhe 250 cm : alle Höhe 300 cm : nur in 8-9-10-11-12,5-15 mm Höhe
<b>Höhe</b>	2-3-4,5- 6-8-9-10-11-12,5-15-16,5-18,5-20-22-25-30 mm
<b>Sichtbreite</b>	3 mm
<b>Abbildung</b>	 <p>Innen gerundet: Höhe: 4,5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12,5 / 15 mm</p> <p>Innen eckig: Höhe: 2 / 3 / 16,5 / 18,5 / 20 / 22 / 25 / 30 mm</p> <p>Die gerundete Profile werden zukünftig durch die eckige ersetzt</p>

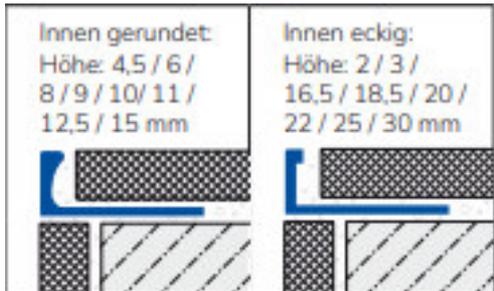

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Aluminium

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z.B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum beseitigt werden. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Fugen-Trockenphase kann diesen Effekt verstärken.

### Hinweis

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden. Bei der Verlegung und Verfübung unserer Metallprofile sind Kleber- und Fugenmaterialien unverzüglich mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden am Profil zu verhindern. Keine säurehaltigen (z.B. Zement schleierentferner) oder alkalischen Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und mit trockenem Leinentuch abtrocknen.