
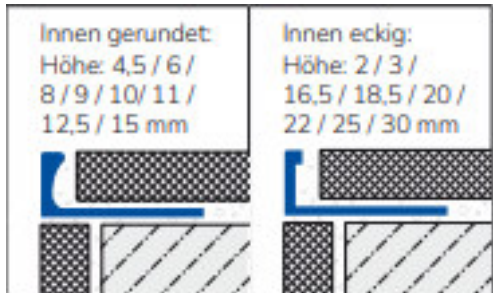


## TECHNISCHES DATENBLATT

### DSAE

<b>Beschreibung</b>	Winkel-Abschlussprofil für Wand und Boden mit schmaler Sichtkante
<b>Referenz</b>	DSAE 20 / DSAE 30 / DSAE 45 / DSAE 60 / DSAE 80 / DSAE 90 / DSAE 100 / DSAE 110 / DSAE 125 / DSAE 150 / DSAE 220
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Oberfläche</b>	Eloxiert
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Länge</b>	100 cm : nur in 6-8-9-10-11-12,5-15 mm Höhe 250 cm : alle Höhe 300 cm : nur in 8-9-10-11-12,5-15 mm Höhe
<b>Höhe</b>	2-3-4,5- 6-8-9-10-11-12,5-15-22 mm
<b>Sichtbreite</b>	3 mm
<b>Abbildung</b>	 <p>Die gerundete Profile werden zukünftig durch die eckige ersetzt</p>

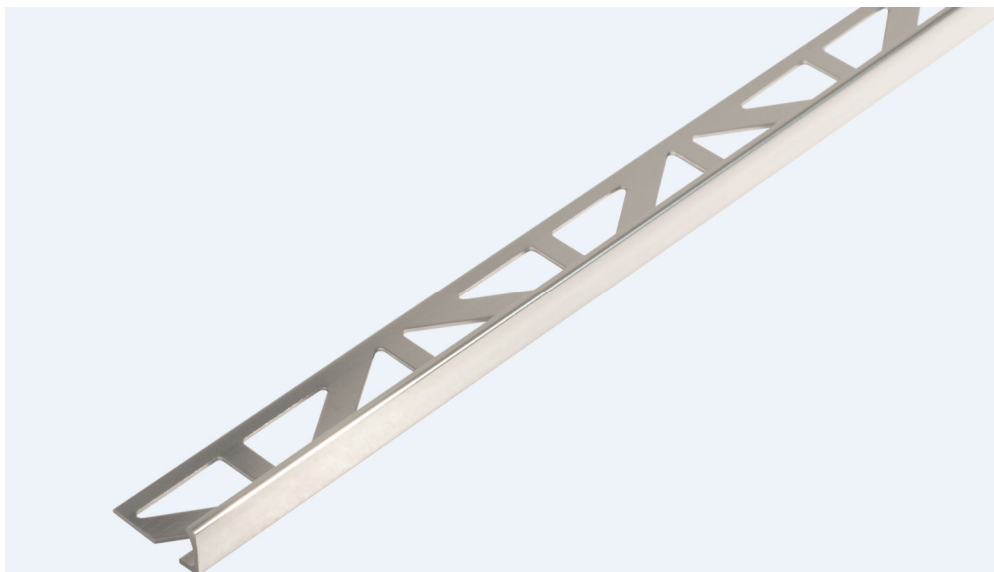

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Aluminium eloxiert

Eloxieren ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden. Besonders bei der Verfugung in Verbindung mit hoch glanzeloxierten Profilen ist für eine gute Raumlüftung zu sorgen, um eine zügige Fugendurchtrocknung zu erzielen. Hierdurch wird das zementäre alkalische Potential gemindert (Absenkung des pH-Wertes), um so mögliche Beschädigungen an der Eloxaloberfläche zu vermeiden.

### Hinweis

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden. Bei der Verlegung und Verfugung unserer Metallprofile sind Kleber- und Fugenmaterialien unverzüglich mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden am Profil zu verhindern. Keine säurehaltigen (z.B. Zement schleierentferner) oder alkalischen Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und mit trockenem Leinentuch abtrocknen.