


TECHNISCHES DATENBLATT

DSM

Beschreibung	Winkel-Abschlussprofil für Wand und Boden mit schmaler Sichtkante
Referenz	DSM 30 / DSM 60 / DSM 80 / DSM 90 / DSM 100 / DSM 110 / DSM 125 / DSM 150 / DSM 185 / DSM 200 / DSM 220 / DSM 250 / DSM 275 DSM 60-SP / DSM 80-SP / DSM 100-SP / DSM 125-SP DSM 60-SC / DSM 80-SC / DSM 90-SC / DSM 100-SC / DSM 125-SC
Material	Messing
Oberfläche	Natur / poliert / verchromt
Farbe	Gelb / gelb glänzend / silber glänzend
Länge	250 cm
Höhe	3-6-8-9-10-11-12,5-15-18,5-20-22-25 mm
Sichtbare Breite	3 mm
Zeichnung	 <p>Die gerundete Profile werden zukünftig durch die eckige ersetzt</p>

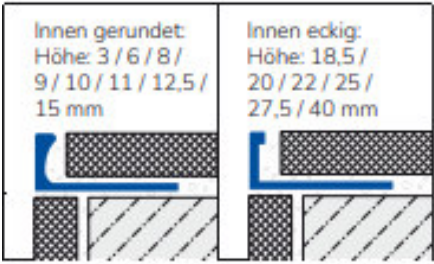

DSM



DSM-SP



DSM-SC

TECHNISCHES DATENBLATT

Messing

Ausgelegt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Weitestgehend beständig gegen Chemikalien, die mit Fliesenbelagsmaterialien in Kontakt kommen. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Medien kann sich die Oxidation verstärken oder es können sich Flecken an den sichtbaren Teilen bilden. Messingprofile sollten bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpoliert werden, dadurch kann es anschließend kupfern aussehen. Bei elastischen Anschlussfugen ist nur neutral vernetzendes Silikon zu verwenden (Korrosionsgefahr).

Messing verchromt

Hält einer mechanischen Belastbarkeit gut stand. Jeglicher Kontakt mit Zementschleierentferner ist zu vermeiden, um Korrosionsschäden zu verhindern.

Hinweis

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden. Bei der Verlegung und Verfugung unserer Metallprofile sind Kleber- und Fugenmaterialien unverzüglich mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden am Profil zu verhindern. Keine säurehaltigen (z.B. Zement schleierentferner) oder alkalischen Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und mit trockenem Leinentuch abtrocknen.